498.00 mm


83.00 mm

110.00 mm

BEZPRZEWODOWY CZYTNIK KODÓW 2D SKRÓCONA INSTRUKCJA


WS-3.1

Sygnalizacja LED

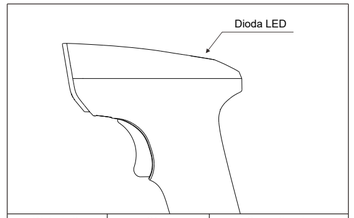

Wskaźnik	Stan	Sygnalizacja
Dioda LED	Tryb 2.4G	Światło niebieskie
	Tryb Bluetooth	Światło zielone
	Brak parowania	Ziel./nieb. miga powoli
	Parowanie	Ziel./nieb. miga szybko
	Sparowano	Ziel./nieb. świeci ciągle
	Ładowanie	Czerwona pulsuje
	Pełne naładowanie	Czerwona świeci ciągle

Sygnalizacja LED

Stacja dokująca	Odbiornik USB
	

Wskaźnik	Stan	Sygnalizacja
Dioda LED	Parowanie	Miganie zielonej diody
	Sparowano	Zielona świeci ciągle

Wprowadzenie

To skrócona instrukcja obsługi. Pełną instrukcję pobierz z naszej strony internetowej lub uzyskaj u sprzedawcy.
* oznacza ustawienie domyślne.

Przywróć ustawienia fabryczne

Jeśli czytnik nie działa, przyczyną mogą być błędne ustawienia. Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne.

Sygnalizacja dźwiękowa

1 sygnał o średnim i 1 o wysokim tonie	Udane parowanie
1 sygnał o średnim tonie	Poprawny odczyt
3 krótkie sygnały	Alarm

Tryb 2.4G

*2.4G

Parowanie z odbiornikiem 2.4G

Uwaga: zeskanuj kolejno „2.4G" i „Parowanie z odbiornikiem 2.4G".

Tryb Bluetooth

Bluetooth

Parowanie Bluetooth HID

Uwaga: zeskanuj kolejno „Bluetooth" i „Parowanie Bluetooth HID".

Informacje o wersji

Wersja czytnika

Wersja odbiornika

Typ interfejsu

*USB-HID

USB-VCOM (wymagany sterownik)

110.00 mm

Tryb przesyłania danych

Tryb natychmiastowy*

Tryb inwentaryzacji

Obsługa danych w trybie inwentaryzacji

Usuń wszystkie zapisane dane

Sprawdź liczbę zapisanych danych

Prześlij wszystkie zapisane dane

Czas do uśpienia

Uśpij natychmiast

Uśpij po 1 min

Uśpij po 5 min*

Uśpij po 30 min

Język klawiatury

Angielski (USA)*

Francuski

Niemiecki

Turecki Q

Język klawiatury

Portugalski (Brazylia)

Włoski

Hiszpański (Hiszpania)

Uniwersalny

* Więcej ustawień języka znajdziesz w pełnej instrukcji.

Znak końcowy

Brak

*CR

LF

TAB

CR/LF