




Matryca: CMOS

Skanowanie: Ręczne (na przycisku) / automatyczne (po zbliżeniu kodu)

Rodzaj skanowanych kodów: kody kreskowe 1D z etykiet papierowych i ekranów telefonów

Interfejs: USB, Virtual COM

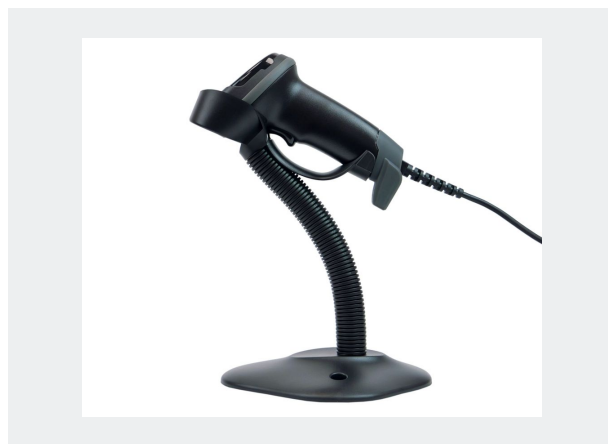

Model	HD870A
EAN	5907614669829
Silnik skanujący	CMOS
Metoda skanowania	automatycznie (po zbliżeniu kodu), ręcznie (przycisk)
Interfejs	USB, Virtual COM
Długość kabla	180 cm
Temperatura robocza	-20 - 50°C
Temperatura przechowywania	-40°C - 70°C
Wilgotność pracy	5 do 95%
Wilgotność przechowywania	od 5 do 95%
Waga	150 g
Waga z opakowaniem	350 g
Odczytywane kody 1D	Codabar (NW1), RSS, UCC/EAN 128, UPC/EAN, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Odczytywane kody 2D	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code